

Opti-Cow[®] Floor

NH-3

reductie

99%

loopcomfort

2%

afschot

BWL2013.07 (A1.26)

*Emissie-reducerend
vloersysteem*

**Definitieve
emissiefactor:**


8 kilogram
NH₃
per dierplaats
per jaar





Voordelen van rubber ten opzichte van beton

- De indrukbaarheid van rubber zorgt langer voor vertrouwen dan hard beton.
- Rubber heeft geen zuigend karakter, waardoor er minder snel directe hechting van mest ontstaat.
- Kortom: ervaringen met rubber zijn positief voor uw koeien!

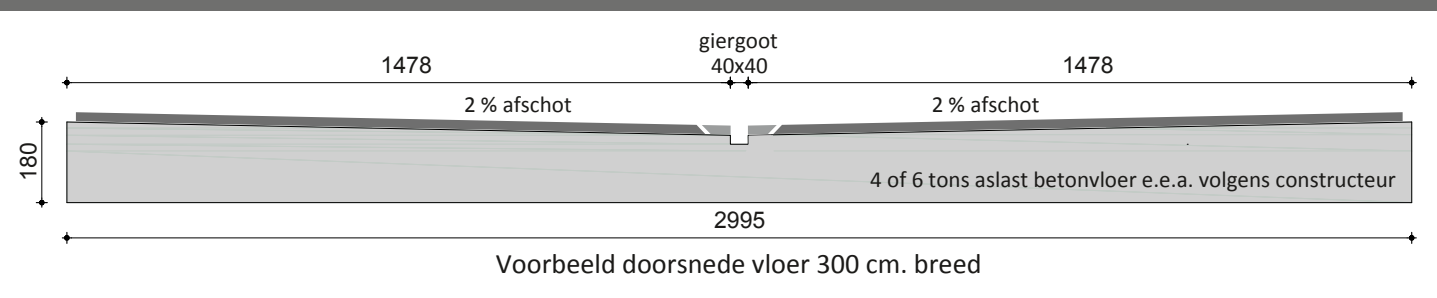

De conclusie

Wij ervaren in de praktijk dat veehouders het moeilijk vinden om een juiste keuze te maken voor een vloer die aan de huidige, strenge eisen voldoet. Daarom raden wij aan om stallen te gaan bekijken waar reeds een nieuwe vloer ligt. Wij regelen graag voor u een bezoek bij een collega-veehouder. Neem daarvoor contact met ons op.

De mestschuif

Wij leveren bij de Opti-Cow® Floor een door ons ontwikkelde mestschuif, zodat vloer en schuif optimaal op elkaar zijn afgestemd. De rest van de mestschuifinstallatie is merk-onafhankelijk.

*„Ik maak een sprongetje van geluk!
Het is net of ik in de wei loop!”*

